


Des produits et des services sur-mesure.





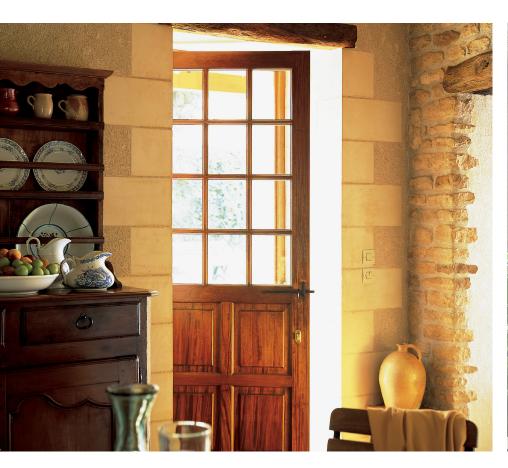

BOIS



ALU





L'art du bois maîtrisé


Matériau des portes d'entrée par excellence, le bois cumule toutes les qualités : durabilité, isolation, confort, sécurité et cachet.

Il offre de multiples possibilités de styles, adaptées à vos dimensions, en neuf comme en rénovation.




Chez LEUL, nous honorons la noblesse du bois par notre savoir-faire. Lorsque nous fabriquons votre porte dans nos ateliers, à Thouars, nous travaillons les essences dans les plus pures règles de l'art. Nos menuisiers ouvragent le bois avec tout l'amour et

le respect que ce matériau unique mérite. Un produit qui ne trompe pas les artisans poseurs, et pour vous, une porte d'entrée à la mesure de vos exigences!














page 12

HISTORIQUE page 4


ÉLÉMENTS
TECHNIQUES page 29









LOUZY page 16



page 18



MASSAIS page 20



OIRON page 22



RIGNE page 24



page 26



MISSÉ page 28



ARTISANPARTRADITION, INDUSTRIELPARPASSION

C'est seul avec sa caisse à outils que Dominique Loeul installe en 1973 son atelier de menuiserie à Thouars. **Passionné de technique et à l'écoute des marchés,** il comprend vite que la qualité des produits et des services est la clé du succès, fruit de l'organisation humaine et de la circulation optimisée des informations de production.

Aujourd'hui, sur 27.000 m2 couverts, sont réunis sur un même site trois ateliers de menuiseries bois, PVC et alu qui produisent 110.000 ouvertures par an, soit 450 par jour, toutes différentes. Chaque année, des investissements importants sont réalisés pour l'achat de machines, tandis que le nombre d'employés augmente toujours tant en production qu'en organisation, pour satisfaire les



C'est l'engagement de LEUL Menuiseries.

























Laissez entrer la lumière!

À travers le vitrage on aperçoit les silhouettes des enfants qui arrivent pour prendre le goûter. Ouverte, fermée à l'envi, Arçay est la porte des lieux de passage.



Porte composée d'un double-vitrage avec une face 44.2 qui peut être agrémenté de deux traverses horizontales.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.

Compatible avec les vitrages décoratifs (page 8).



a

C

Porte un vantail, 3 vitrages

bâton de tirage inox.

dépolis avec deux traverses horizontales, moulures extérieures standards et

Porte un vantail, vitrage dépoli avec 3 petit-bois

mm ton inox, moulures

incorporés horizontaux 18

extérieures grand-cadre.



Porte tiercée, vitrages dépolis avec 3 petit-bois incorporés horizontaux 18 mm ton inox, moulures extérieures grand-cadre.





Porte tiercée, 3 vitrages dépolis avec deux traverses horizontales par vantail, moulures extérieures standards et bâton de tirage

LES VITRAGES DÉCORATIFS

Personnalisez vos portes grâce aux vitrages décoratifs proposés par LEUL Menuiseries.

Ces vitrages sont applicables sur :

le Bois

avec la porte d'entrée ARCAY

le PUC

avec la porte d'entrée JURA

et l'Alu

avec la porte d'entrée un vantail et 2 vantaux à la française





Nos designs vous permettent de bénéficier d'une forte luminosité tout en préservant votre intimité. Il sont munis d'une face feuilletée 44/2.

LES PORTES BOIS ARÇAY



ADIGE Imprimé fusion et sablage



ATRATO Motif sablé et transparent



BLAUET Motif sablé 2 tons et transparent



CAUALLY Motif sablé et transparent



ELBE Imprimé fusion et sablage 2 tons



SALOUM Motif sablé et transparent



SEUERN Motif sablé et transparent



TARIM Motif sablé 2 tons et transparent

Tous les vitrages vont de 1 800 à 2 200 mm en hauteur et de 600 à 1 000 mm en largeur.









La porte Argenton dit « bienvenue » en toute simplicité. Son côté légèrement rétro donne du charme à toute devanture de boutique ou façade de maison. Entrez!

ARGENTON

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures

extérieures standards.

Porte composée en partie haute d'un double-vitrage avec une face 44.2 ou d'un panneau plein et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.





.

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures standards.





d

Porte tiercée, panneaux plate-bande en partie haute, moulures extérieures standards.

C

standards.

Porte un vantail, vitrage

clair plein-cintre en partie haute, moulures extérieures











Un charme authentique.

Un petit air champêtre caractérise la porte Brion qui s'intègre harmonieusement dans un mur en pierre de taille. Ou comment créer une atmosphère chaleureuse dès l'entrée.

□ BRION

Porte un vantail, panneau plate-bande en partie haute, moulures extérieures

standards.

standards.

Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de 2 panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.






Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures standards.





d

Porte tiercée, panneau plate-bande en partie haute plein-cintre sur l'ouvrant de service, moulures extérieures standards.

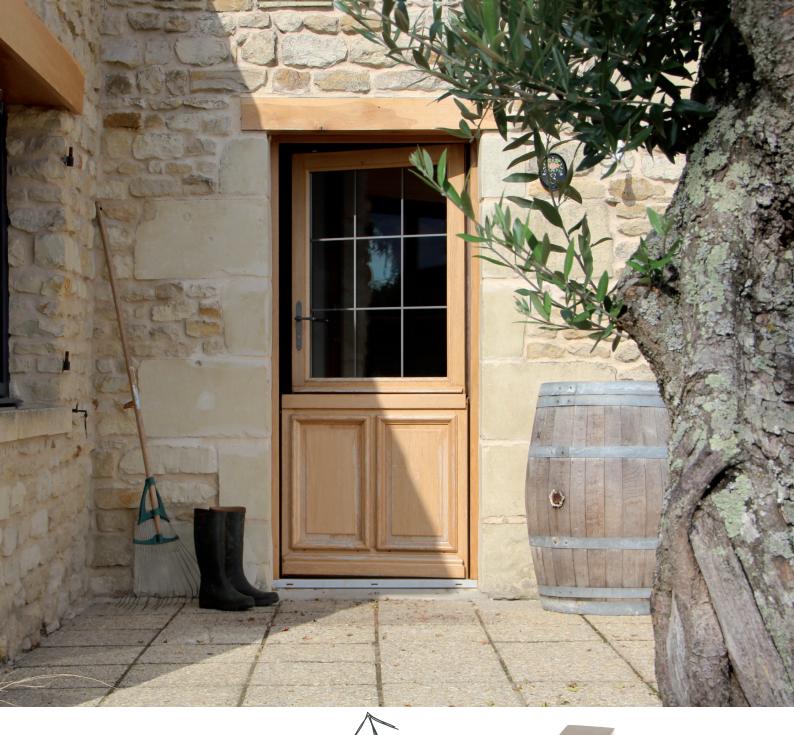







Composée de deux battants, la porte Fermière séduit par son allure un brin rustique. Derrière le vitrage l'on devine une cuisine avec sur la table un bouquet de fleurs des champs...

FERMIÈRE

extérieures grand-cadre.

Porte composée en partie haute d'un ou deux double-vitrage avec une face 44.2 et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D.

Condamnation des deux vantaux par une seule serrure multipoints à

Dimensions possibles : Hauteur tableau de 1 850 à 2 350 mm – Largeur tableau de 800 à 1 000 mm.





Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs plein cintre, moulures extérieures grand-cadre.






Porte un vantail, partie haute avec vitrage clair plein-cintre, moulures extérieures standards.



LES PORTES BOIS LOUZY



Une entrée gui margue le pas.

Le charme discret de la bourgeoisie... Louzy est une porte subtilement cossue dont les lignes élégantes apportent sans lourdeur le cachet de l'ancien à votre bâtiment.



Porte un vantail, partie haute avec vitrage clair, moulures

extérieures grand-cadre.

Porte composée en partie haute d'un double-vitrage avec une face 44.2 ou d'un panneau plate-bande et d'un panneau plate-bande en partie basse.

Plaquettes décoratives sur la traverse élargie en partie centrale.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.





b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.





d

Porte tiercée, panneau plate-bande en partie haute plein-cintre sur l'ouvrant de service, moulures extérieures grand-cadre.


Porte un vantail, panneau

grand-cadre.


plate-bande en partie haute, moulures extérieures







Home sweet home!







Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et de deux panneaux plate-bande en partie basse.

Plaquettes décoratives sur la traverse élargie en partie centrale.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, vitrages

clairs en partie haute, moulures extérieures

grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, ouvrant de service avec vitrage plein cintre, moulures extérieures grand-cadre.






d

Porte tiercée, partie haute avec panneaux plate-bande, moulures extérieures grand-cadre.



Porte un vantail, partie haute avec panneaux plate-

bande plein cintre, moulures extérieures grand-cadre.

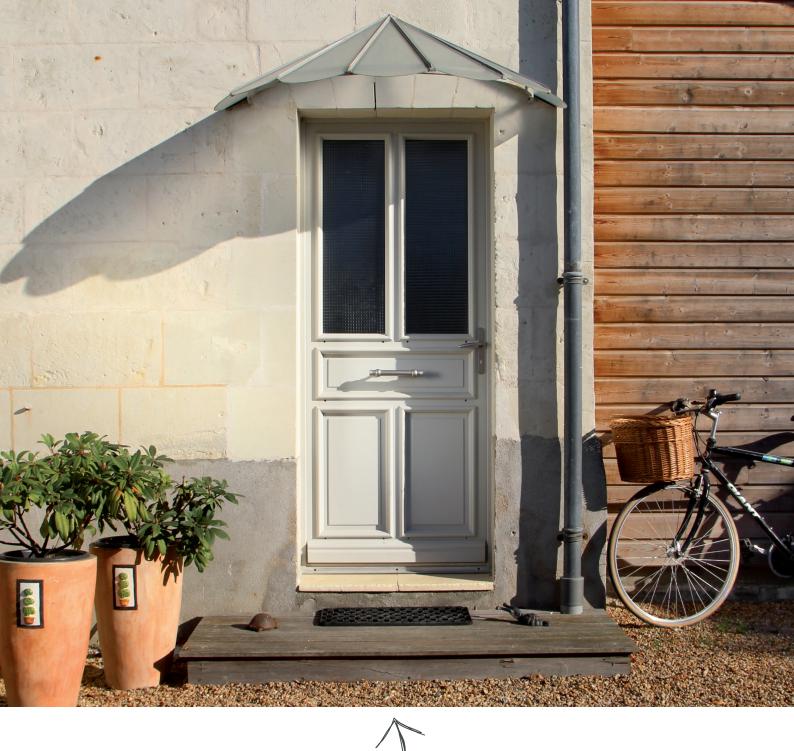

LES PORTES BOIS MASSAIS



Un classique toujours d'actualité.



Ancienne ou moderne, la maison ornée de cette porte d'entrée Massais dégage une impression de qualité de vie, c'est la porte du voisin chez qui on n'hésite pas à frapper...

MASSAIS

Porte un vantail, vitrages

grand-cadre.

clairs plein-cintre en partie haute, moulures extérieures Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de panneaux plate-bande, d'un panneau plate-bande en partie centrale et de deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.





b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.





Porte tiercée, partie haute avec panneaux plate-bande, moulures extérieures

grand-cadre.



▷ OIRON

Porte un vantail, panneaux

moulures extérieures standards.

plate-bande en partie haute, petits bois collés rayonnants, Porte composée en partie haute d'un double-vitrage en forme de demi-lune, de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.





b

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.



C

Porte un vantail plein-cintre,

collés rayonnants, moulures

panneaux plate-bande en partie haute, petits bois

extérieures standards.



d

Porte un vantail plein-cintre, vitrages clairs en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.









Belle et fonctionnelle.



Le dessin géométrique de la porte Rigné s'intégrera facilement dans une architecture contemporaine, mais de manière générale dans un univers familial plein de vie!



Porte composée en partie haute d'un double vitrage triangulaire avec une face 44.2 et d'un panneau rainuré deux faces en partie basse.

Possibilité d'agrémenter la partie basse d'un double vitrage triangulaire avec une face 44.2.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.












Porte tiercée, vitrage clair en partie haute sur l'ouvrant de service, vitrage clair sur semi-fixe, moulures extérieures standards.

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute et basse, moulures extérieures standards.

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures

extérieures standards.





Une simplicité ravissante.

Modeste sans être dépourvue de charme, Taizé offre une multitude de combinaisons qui lui donnent une allure différente.
Notre préférée, avec des petits bois... Et vous ?



Porte composée en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2 et d'un panneau rainuré deux faces en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, ouvrant de service avec vitrage plein cintre, moulures extérieures standards.

b





Porte tiercée, partie haute avec vitrages clairs et meneau central sur ouvrant de service, moulures extérieures standards.



Porte composée d'un panneau rainuré deux faces qui peut être agrémenté en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.





Porte tiercée pleine, moulures extérieures standards.

b





Porte tiercée, partie haute avec vitrages clairs, moulures extérieures standards.

d

△ LA PORTE DE SERVICE

La porte Missé est aussi déclinable en porte de service. Voici ses caractéristiques :

Porte composée d'un panneau rainuré deux faces qui peut être agrémenté en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau standard.

Fiches standards zinguées et serrure multipoints à relevage.

Hauteur maxi 2 350 mm.

Possibilité de la réaliser en gamme 50 uniquement avec du Bossé. Dans ce cas la feuillure de vitrage est de 24 mm.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

LES PORTES BOIS

LE BOIS, MATÉRIAU NOBLE PAGE 30
LE SUR-MESURE PAGE 31
LA RÉNOVATION PAGE 32
LES ACCESSOIRES PAGE 33



LEUL S'ENGAGE : ce sont les menuisiers de LEUL, qui fabriquent les profilés qui servent à la conception de vos fenêtres en bois. Nous contrôlons donc au plus près l'origine des bois utilisés dans nos ateliers. En outre, LEUL est signataire de la Charte de Qualité Menuiseries 21 et s'inscrit concrètement dans une démarche de développement durable.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES DES PORTES BOIS

LE BOIS, MATÉRIAU NOBLE

Idéalement accordé aux façades anciennes, le bois s'adapte parfaitement à des styles plus modernes. Chaleureux et rassurant, ce matériau authentique n'est pas pour autant synonyme de rustique. Naturel, laqué ou lasuré, le bois donne du cachet à tous les types d'architectures. Aisé à travailler dans les courbes, il est le plus approprié pour les menuiseries de forme !



Bossé

Ce bois rouge à l'odeur de cèdre provient d'Afrique (Congo, Libéria, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire). Peu sensible aux variations hygrométriques, homogène et résistant, il offre une belle finition.



Chêne


Cher au cœur des Français, ce bois au veinage harmonieux est un produit haut de gamme. D'une durée de vie exceptionnelle, il est travaillé dans la masse et possède une excellente résistance mécanique.



LE SUR-MESURE

Notre passion de l'artisanat et la capacité industrielle de l'entreprise LEUL nous permettent de maîtriser toutes les techniques. Ainsi, nous pouvons répondre à toutes vos envies d'harmonie architecturale en neuf comme en rénovation. L'imagination n'a plus de limites!

Options et variantes possibles

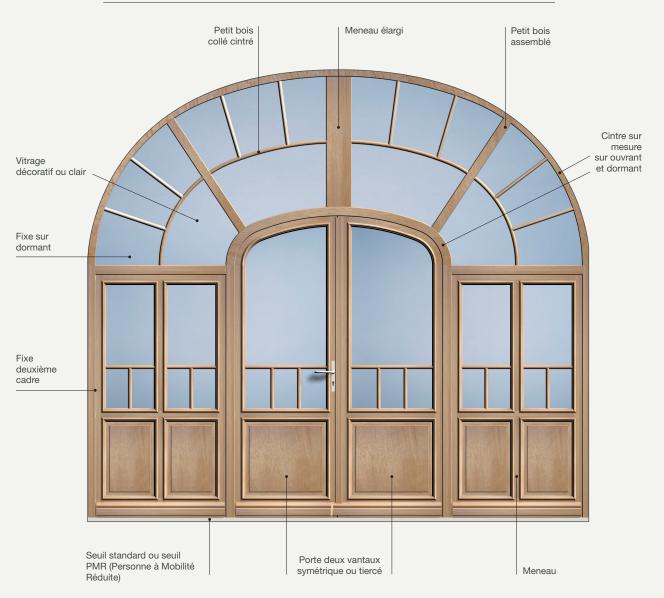

Nos menuiseries sont fabriquées selon les règles :









ÉLÉMENTS TECHNIQUES DIES PORTES BOIS

LA RÉNOVATION

Parce que c'est un produit de qualité qui facilite le travail de l'artisan, une fenêtre Leul est forcément bien posée. En deux mots, une affaire de pros! Un changement de fenêtre peut être effectué en deux heures ou en une journée en fonction de la technique de remplacement. Votre artisan saura vous guider dans ce choix.



LES FINITIONS

Nos portes sont livrées avec un traitement IFH (Ignifuge, Fongicide, Hydrofuge), brutes ou prépeintes. Les finitions type lasure ou laquage ne sont pas réalisées par Leul Menuiseries.

LES BOISERIES



Battement central et jet d'eau porte d'entrée.



Moulures extérieures standards



Moulures extérieures grand cadre

LES ACCESSOIRES LES ACCESSOIRES

Pour créer l'ambiance souhaitée, cache-fiches et poignées, se déclinent selon différents aspects : blanc, ton inox, finition dorée, ton vieux fer... La décoration d'un bouton ou d'un heurtoir signera le style de votre menuiserie.



Notes







Notre marque de fabrique ? Une performance quotidienne « cousu-main » pour s'ajuster en permanence à vos exigences en termes de sur mesure et de précision, de délais de livraison et de respect des normes. Toute l'équipe est aiguillée par la volonté de satisfaire vos demandes point par point avec un service sans faux pli. Chez LEUL, nous façonnons votre réussite et ça vous va bien.

Votre artisan LEUL





www.leul.fr